


**BC 100**

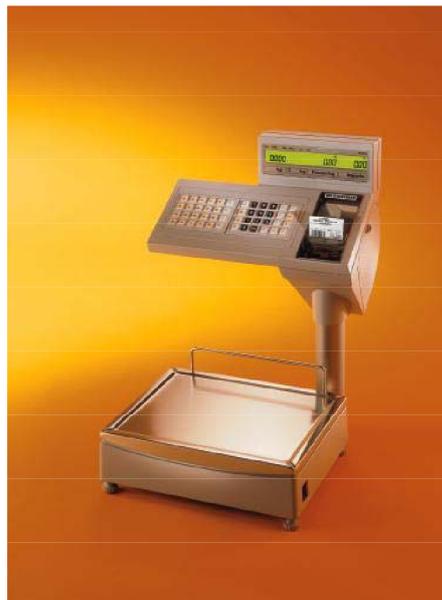

**BC 800**

**DATI TECNICI COMUNI**

**Non collegabili a sistema.**

→ **Alimentazione:** Tensione Alternata 230/240 V  
 strumenti dotati di cavo con alimentatore 12 V DC.  
 Possibilità di funzionamento tramite 6 batterie NiCd  
 ricaricabili internamente non fornite dal produttore.  
 Strumenti costruiti secondo la Classe di Protezione  
 VDE III (bassa tensione protettiva).

→ **Frequenza di rete :** 50(60) Hz

→ **Temperatura di esercizio:** da -10 °C a 40 °C

→ **Grado di protezione :** IP20

→ **Omologazione CE:** NR. D99-09-027

**CARATTERISTICHE PER MODELLO**

	<b>BC 100</b>	<b>BC 800</b>
<b>Visore Retroilluminato LCD 7 segmenti</b>	Integrato su entrambi i lati	Integrato su entrambi i lati
<b>Tastiera a Membrana</b>	28 tasti funzione 20 tasti Plu diretti	28 tasti funzione 20 tasti diretti
<b>Versioni</b>	T (Scontrino) E (Etichetta)	T (Scontrino) E (Etichetta)
<b>Memoria Plu 0.5 Mb</b>	800 con 200 caratteri	800 con 200 caratteri
<b>Operatori</b>	4	4
<b>DIMENSIONI (mm) Lungh. X Profond. X Alt.</b>	360 x 432 x 174	342 x 360 x 511