


**CE 200 F E**

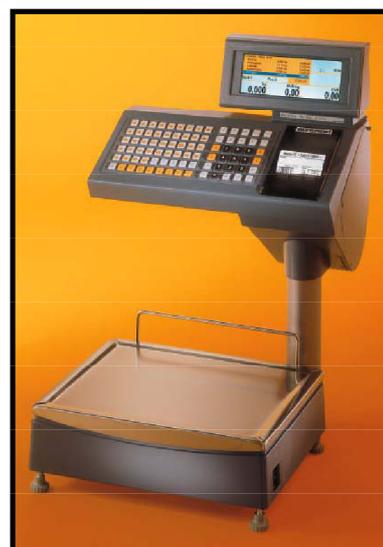

**CE 800 E**

**DATI TECNICI COMUNI**

**Sistema operativo Microsoft Windows CE 3.00/ CE.NET.**

**Collegabili a sistema.**

**Scheda Ethernet di serie 10/100 Mbit/s.**

→ **Microprocessore Embedded**

→ **Compact Flash**

→ **PS/2 per tastiera e mouse**

→ **Slot PCMCIA**

→ **Interfacce seriali**

→ **Temperatura di esercizio:** da -10 °C a 40 °C

→ **Grado di protezione:** IP20

→ **Alimentazione:** Tensione Alternata 230/240 V

**CARATTERISTICHE PER MODELLO**

	<b>CE 100</b>	<b>CE 200 F</b>	<b>CE 800</b>
<b>Display a colori retroilluminato, ½ VGA</b>	Integrato su entrambi i lati	Integrato lato operatore, a torretta lato cliente	Integrato su entrambi i lati
<b>Tastiera a Membrana</b>	30 tasti funzione 54 tasti personalizzabili	30 tasti funzione 54 tasti personalizzabili	30 tasti funzione 54 tasti personalizzabili
<b>Versioni</b>	E (Etichetta)	E (Etichetta)	E (Etichetta)
<b>Memoria Plu – Compact Flash</b>	128 MB - espandibile	128 MB - espandibile	128 MB - espandibile
<b>Testina di stampa grafica</b>	64 mm	64 mm	64 mm
<b>Cassetto porta rotoli</b>	Si	Si	No
<b>Collegamenti</b>	Ethernet standard Wireless optional	Ethernet standard Wireless optional	Ethernet standard Wireless optional
<b>DIMENSIONI (mm) Lungh. X Profond. X Alt.</b>	380 x 465 x 184	380 x 522 x 544	342 x 443 x 550